

URW-295

PLUMÍN HIDRÁULICO Y GANCHO

Ángulo de inclinación: 10° ~ -60°

1.ª SECCIÓN DE PLUMA – PLUMÍN-ÁNGULO

CARGAS NOMINALES NETAS (KG) EN EL ÁNGULO DEL PLUMA DE EXTENSIÓN

| ÁNGULO PLUMA (GRADOS) | 10° | 0° | -20° | -40° | -60° |
|-----------------------|-----|-----|------|------|------|
| 78° | 750 | 750 | 700 | 700 | 430 |
| 70° | 750 | 750 | 700 | 700 | 430 |
| 60° | 750 | 750 | 700 | 700 | 430 |
| 50° | 600 | 600 | 600 | 600 | 380 |
| 40° | 520 | 520 | 520 | 520 | 350 |
| 30° | 450 | 450 | 450 | 450 | 340 |
| 20° | 450 | 450 | 450 | 450 | 340 |
| 10° | 450 | 450 | 450 | 450 | 340 |
| 0° | 450 | 450 | 450 | 450 | 340 |

2.ª SECCIÓN DE PLUMA – PLUMÍN-ÁNGULO

CARGAS NOMINALES NETAS (KG) EN EL ÁNGULO DEL PLUMA DE EXTENSIÓN

| ÁNGULO PLUMA (GRADOS) | 10° | 0° | -20° | -40° | -60° |
|-----------------------|-----|-----|------|------|------|
| 78° | 750 | 750 | 700 | 700 | 430 |
| 70° | 750 | 750 | 700 | 700 | 430 |
| 60° | 570 | 570 | 570 | 570 | 350 |
| 50° | 430 | 430 | 430 | 430 | 300 |
| 40° | 310 | 310 | 310 | 310 | 250 |
| 30° | 300 | 300 | 300 | 300 | 230 |
| 20° | 250 | 250 | 250 | 250 | 190 |
| 10° | 230 | 230 | 230 | 230 | 190 |
| 0° | 230 | 230 | 230 | 230 | 190 |

3.ª SECCIÓN DE PLUMA – PLUMÍN-ÁNGULO

CARGAS NOMINALES NETAS (KG) EN EL ÁNGULO DEL PLUMA DE EXTENSIÓN

| ÁNGULO PLUMA (GRADOS) | 10° | 0° | -20° | -40° | -60° |
|-----------------------|-----|-----|------|------|------|
| 78° | 700 | 700 | 700 | 600 | 300 |
| 70° | 650 | 650 | 550 | 500 | 280 |
| 60° | 500 | 500 | 450 | 420 | 250 |
| 50° | 330 | 330 | 320 | 300 | 200 |
| 40° | 240 | 240 | 220 | 220 | 150 |
| 30° | 160 | 160 | 160 | 160 | 100 |
| 20° | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 |
| 10° | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 |
| 0° | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |

4.ª SECCIÓN DE PLUMA – PLUMÍN-ÁNGULO

CARGAS NOMINALES NETAS (KG) EN EL ÁNGULO DEL PLUMA DE EXTENSIÓN


| ÁNGULO PLUMA (GRADOS) | 10° | 0° | -20° | -40° | -60° |
|-----------------------|--------------|-----|------|------|------|
| 78° | 600 | 600 | 600 | 550 | 260 |
| 70° | 500 | 500 | 440 | 400 | 220 |
| 60° | 250 | 250 | 240 | 220 | 130 |
| 50° | 140 | 140 | 130 | 130 | 70 |
| 40° | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 30° | NO PERMITIDO | | | | |
| 20° | | | | | |
| 10° | | | | | |
| 0° | | | | | |

5.ª SECCIÓN DE PLUMA – PLUMÍN-ÁNGULO

CARGAS NOMINALES NETAS (KG) EN EL ÁNGULO DEL PLUMA DE EXTENSIÓN

| ÁNGULO PLUMA (GRADOS) | 10° | 0° | -20° | -40° | -60° |
|-----------------------|-----|-----|------|------|------|
| 78° | 440 | 440 | 350 | 24 | 130 |
| 70° | 200 | 200 | 170 | 0 | 70 |
| 60° | 70 | 70 | 60 | 15 | NA |

RANGO DE TRABAJO

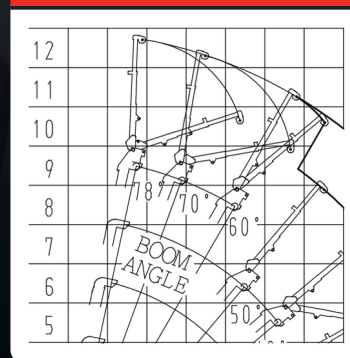

MÁXIMA CAPACIDAD: 750 kilos
LONGITUD DE PLUMÍN: 1.233m ~ 2.809m
ÁNGULO DE INCLINACIÓN: 10° ~ -60°
PESO DEL PLUMÍN Y GANCHO: 160kg

UNIC
 CRANES EUROPE