


# S800

## Especificaciones

---

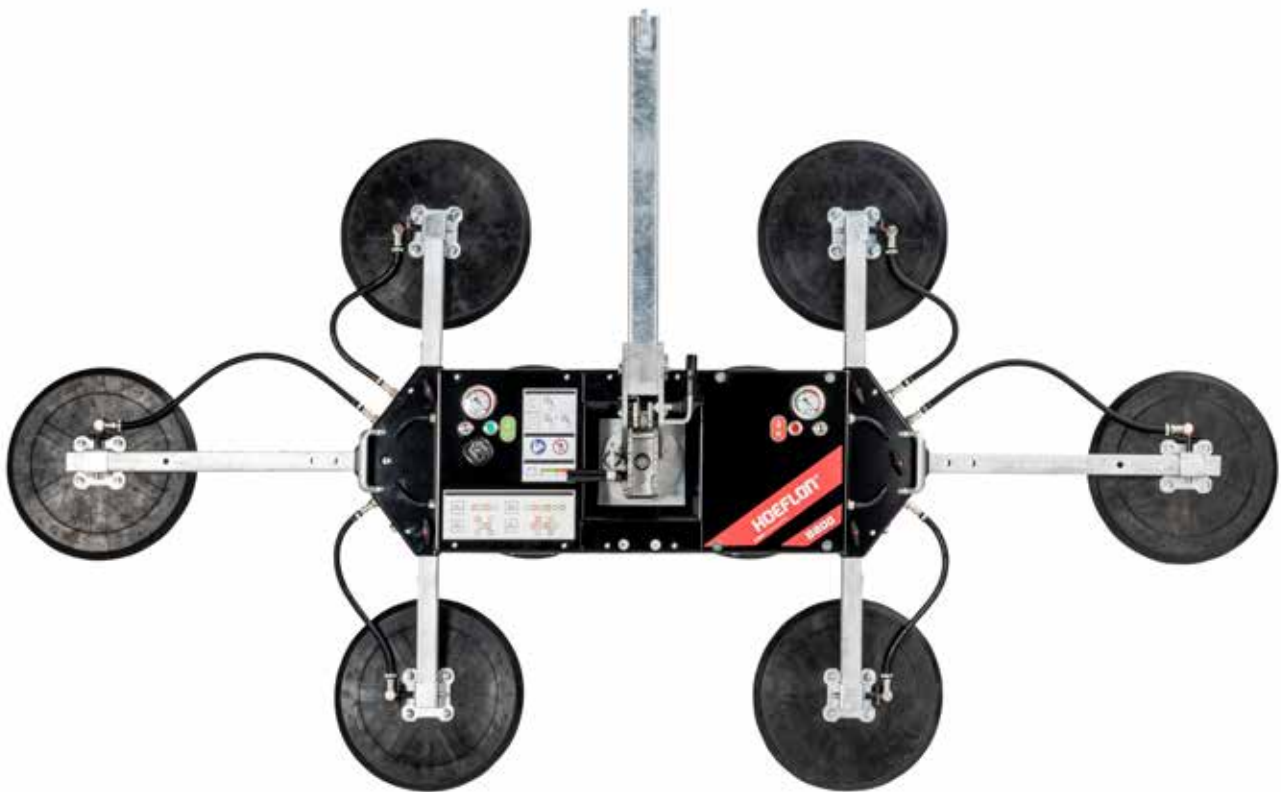

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacidad de elevación Circuito Dual:</b> | 400 / 600 / 800 kg                     |
| <b>Peso de la máquina:</b>                   | 64 / 73 / 82 kg                        |
| <b>Ámbito de giro:</b>                       | 360° con cuatro posiciones de fijación |
| <b>Ámbito de volteo:</b>                     | 90° con seis posiciones de fijación    |
| <b>Altura de la máquina:</b>                 | 190 mm                                 |
| <b>Batería:</b>                              | 12 VCC 10Ah                            |

# S800

## Especificaciones

---

**El succionador de vidrio Hoeflon S800 es un succionador multifuncional que se caracteriza por una gran calidad y un acabado perfecto a un precio muy ajustado.**

Todos nuestros productos se diseñan en la propia empresa en estrecha colaboración con los usuarios de la práctica. Esto da como resultado productos que marcan la diferencia en los detalles y proporcionan al usuario todo tipo de comodidades un día tras otro.

### Características únicas

- Se puede usar tanto como succionador de giro como en línea.
- El succionador solo pesa 82 kilos para una capacidad de elevación de 800 kg, el succionador más ligero de esta clase

### Suministrado de serie con

- Control radiográfico
- Carrito de transporte
- Brazo de elevación reducido
- Batería de cambio rápido
- Fundas protectoras para ventosas

---

### Accesorios



Batería

Cargador de batería

Mando a distancia

Brazo de elevación

## Especificaciones


- ▶ El brazo de elevación extracorto permite tener unas medidas muy compactas para instalar cristales en espacios reducidos
- ▶ El ajuste de ángulo del brazo de elevación de Hoeflon proporciona una mayor seguridad y comodidad en las instalaciones de acristalamiento interior porque el ángulo se puede ajustar en distintas posiciones.
- ▶ El circuito de vacío doble conforme a la norma EN 13155 proporciona una seguridad y velocidad de montaje máximas gracias a que ya no se requiere la protección de cargas.
- ▶ El control radiográfico proporciona una mayor velocidad de montaje y comodidad.
- ▶ El grosor total de la máquina es muy pequeño, por lo que se puede trabajar entre la fachada y el andamio.




# S800

Especificaciones


## SWL 800 kg - Succionador de giro (82 kg)

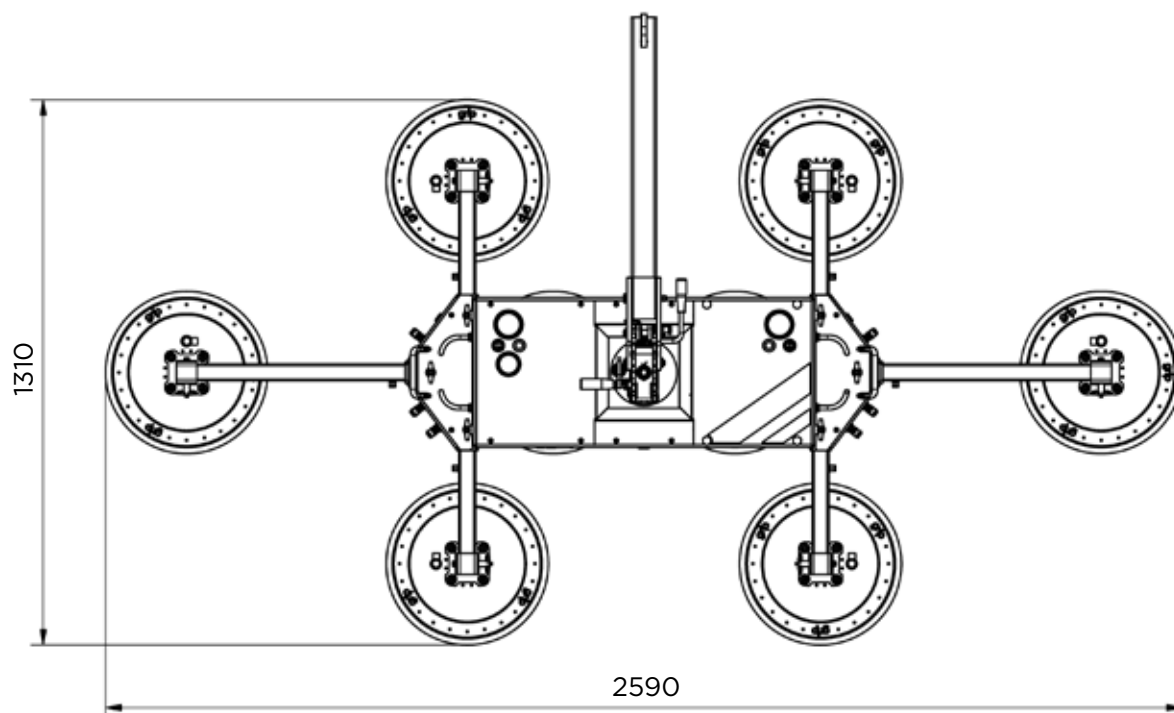


## SWL 600 kg - Succionador en línea (73 kg)

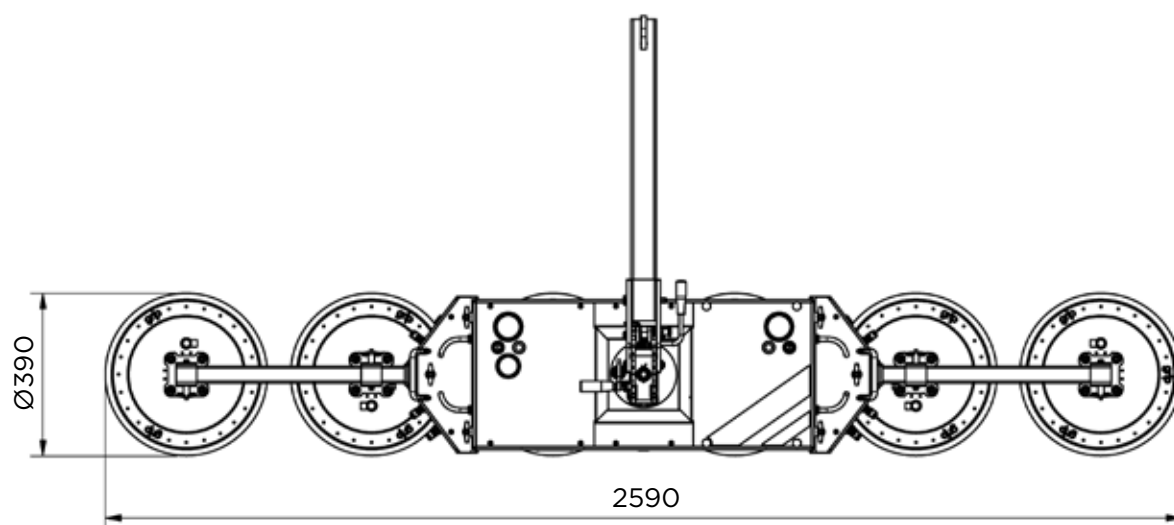

## SWL 400 kg - Succionador en línea (64 kg)

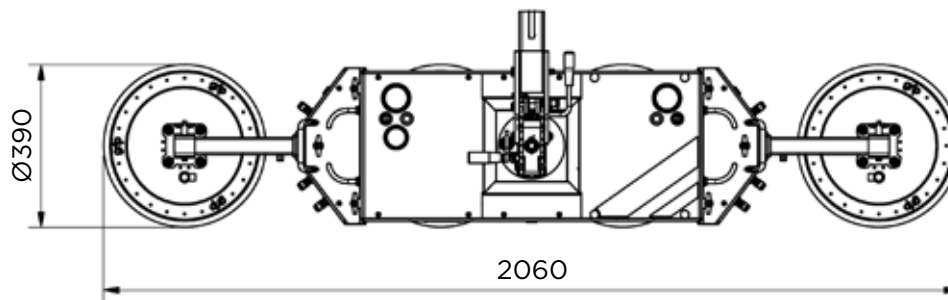

## SWL 200 kg - Básico (51 kg)

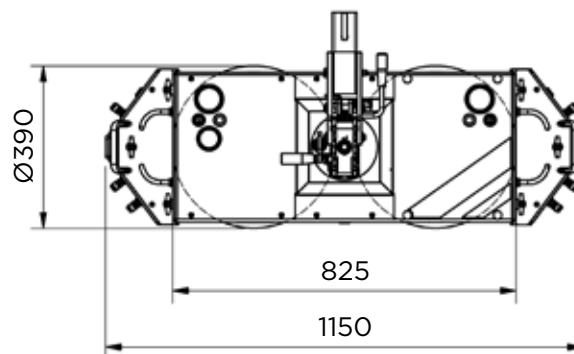

# S800

Especificaciones

# HOEFLON®

## Su contacto Hoeflon

Las máquinas de Hoeflon son funcionales, proporcionan una fuerza óptima y su funcionamiento es seguro. Le ofrecemos numerosas posibilidades y pensamos con usted en las posibles soluciones.

> Su distribuidor hoeflon® <



**Hoeflon International B.V.**  
Zwolleweg 2  
3771 NR Barneveld, NL

T +31 (0)342 400288  
info@hoeflon.com  
KVK 66408962

BIC ABNANL2A  
BTW NL856539806B01  
IBAN NL96ABNA0457114533

[www.hoeflon.com](http://www.hoeflon.com)