


K2300



Altura de Gancho 48m / Longitud de la Pluma 61m
Capacidad Máxima de Carga 9.000 kg
26 m Rango de Trabajo con 2.000 kg

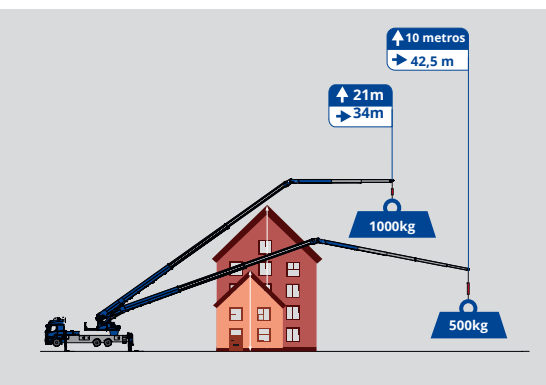

K2300

Equipamiento



Sistema de Pluma Klaas



Estabilizadores en V



Nivelación Automática



Plumín Hidráulico Telescópico



Doble Cilindro Basculante



Doble Cilindro Perforador



Cabestrante telescópico



Rotación continua



Sistema de control de Grúa



Radio Control Remoto XL



Conducción híbrida



Contrapeso Extensible



Paneles Completos



Modo de Seguridad Personal



Plataforma de Trabajo (opc.)



Sistema de Fijación de Accesorios (opcional)



Gancho de montaje/vidrio (opc.)

Información técnica

Carga del gancho (estándar/opcional)	4,5/9,0 t
Altura del gancho	48,00 m
duración extendida	49,50 m
Ancho de apoyo (mín.)	3,04 m
Ancho de apoyo (máx.)	7,00 m
fuerza de tracción del cabestrante	4.500 kg
Pluma (4.500 kg - 1.500 kg)	5,75 - 12,47 m
Extensión 3+4 (750 kg)*	18,45 m
Peso total (mín.)	≥ 26,00 t

* dependiendo del modelo de camión.

Rango de Trabajo*


Carga	Rango	Altura
4.500 kg	10,80 m	31,80 m
4.000 kg	12,00 m	30,80 m
3.000 kg	19,00 m	25,50 m
2.000 kg	26,00 m	21,00 m
1.000 kg	34,00 m	21,00 m
500 kg	42,50 m	9,80 m

Rango de trabajo 6t Capacidad**


Carga	Rango	Altura
9.000 kg	7,00 m	11,80 m
6.500 kg	9,50 m	7,50 m

** con polea

Diagrama de Rango de Trabajo*

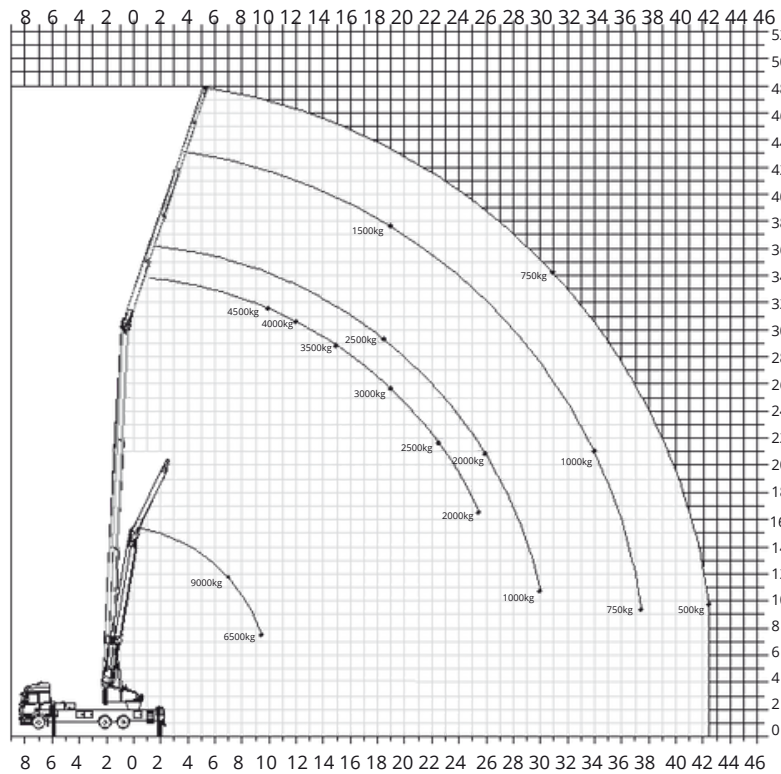

Operación de la Plataforma*

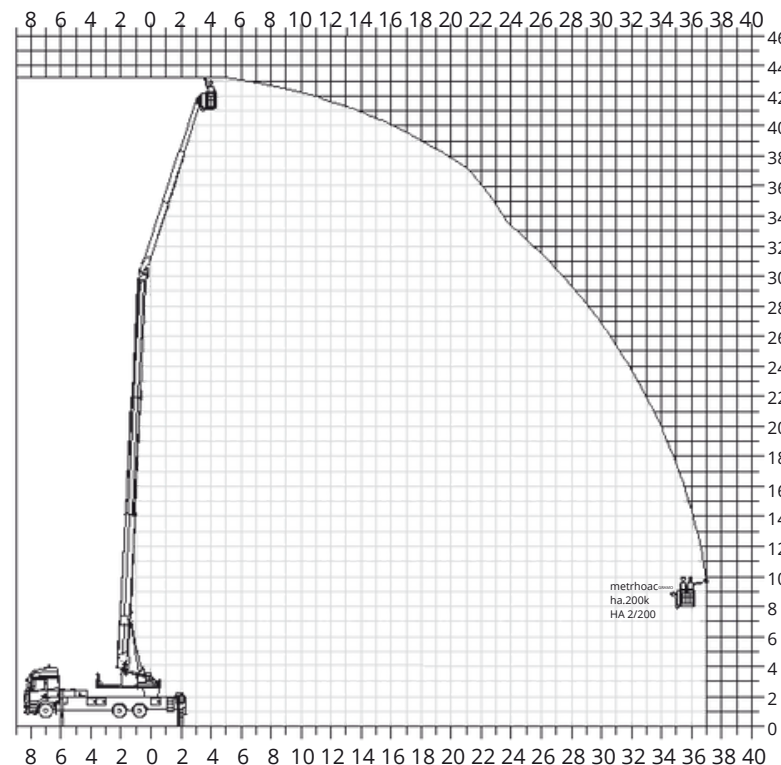

* Los valores pueden variar, dependiendo del modelo de camión.

Sujeto a cambios técnicos. Todas las dimensiones son aproximadas y dependen del respectivo vehículo de transporte. Las funciones y servicios están sujetos a cambios. La información refleja el rendimiento del dispositivo en el momento de la impresión.