



**Longitud de pluma 61 m**

**Capacidad de Carga 6.000 kg**

**Alcance de 35 m con carga de 1.000 kg**




# EQUIPAMIENTO

-  **SISTEMA DE MÁSTIL**
-  **SOPORTE EN V**
-  **MONTAJE RÁPIDO**
-  **DOBLE PLUMÍN TELECÓPICO**
-  **DOS CILINDROS DE PLEGADO**
-  **CILINDRO DE DOBLE BALCÍN**
-  **CABESTRANTE TELECÓPICO**
-  **GIRO SIN FIN**
-  **CONTROL DE GRÚA**
-  **MANDO INALÁMBRICO**
-  **MOTOR HÍBRIDO**
-  **CONTRAPESO EXTENSIBLE**
-  **ALMACENAJE**
-  **SEGURIDAD**
-  **PLATAFORMA (OPCIONAL)**
-  **FIJACIÓN DE ACCESORIOS (OPCIONAL)**
-  **GANCHO DE MONTAJE (OPCIONAL)**

# DATOS TÉCNICOS

Carga del gancho (stand./opc.)	3,0/6,0 toneladas
Altura del gancho	60,0m
Peso total 1	≥ 26 toneladas
Longitud de extensión	61,00 metros
Ancho de soporte (mín.)	3,04 m
Ancho de soporte (máx.)	5,93m
poder de tracción del cabestrante	3.000 kilos
Pluma (3.000/2.500 - 1.000 kg) 2	6,61 - 15,45 metros


# ÁREA DE TRABAJO

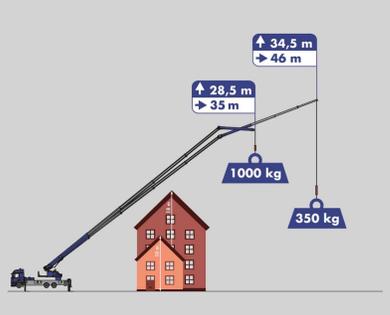


 **+34 953 08 05 73**  
 **info@spaincrane.es**  
 **www.spaincrane.com**

# DIAGRAMA DE CARGA

# K1100

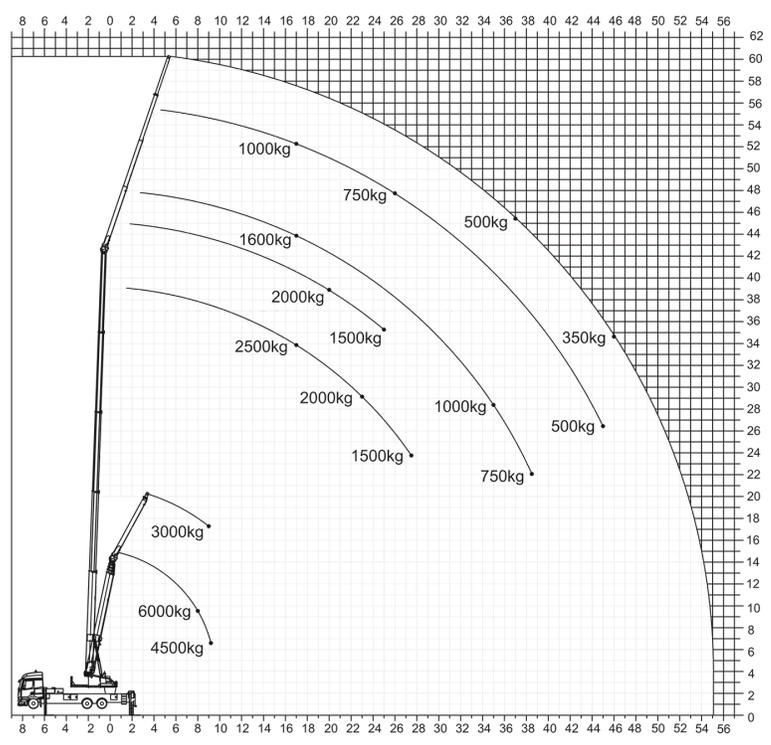

Operación de grúa

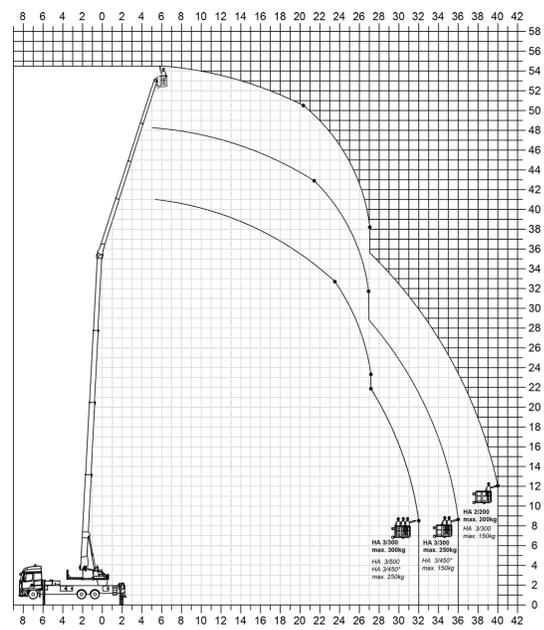

Operación de etapa

Carga	Rango	Altura
2.500 kilos	17,00 metros	34,00 metros
2.000 kilos	23,00 metros	29,00 metros
1.000 kilos	35,00 metros	28,50 metros
500 kilos	45,00 metros	26,50 metros
<b>función 6t</b>		
6.000 kilos	8,00 metros	9,50 metros
4.500 kilos	9,00 metros	6,50 metros

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.