



Longitud de pluma 50m

Capacidad de Carga 9.000 kg


Alcance de 26 m con carga de 2.000 kg




K2300

DIAGRAMA DE CARGA

Operación de grúa

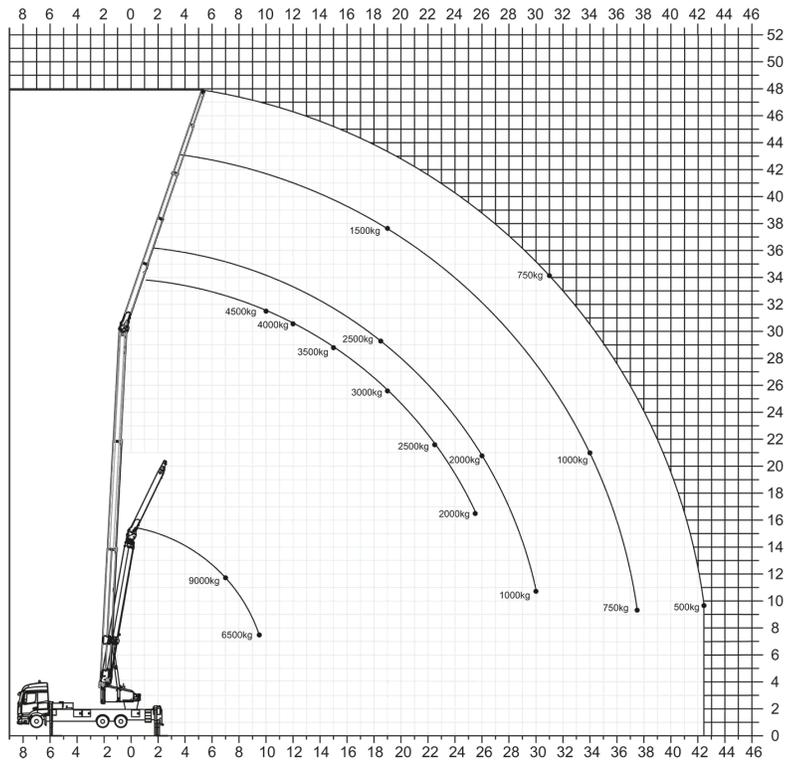

Operación de etapa

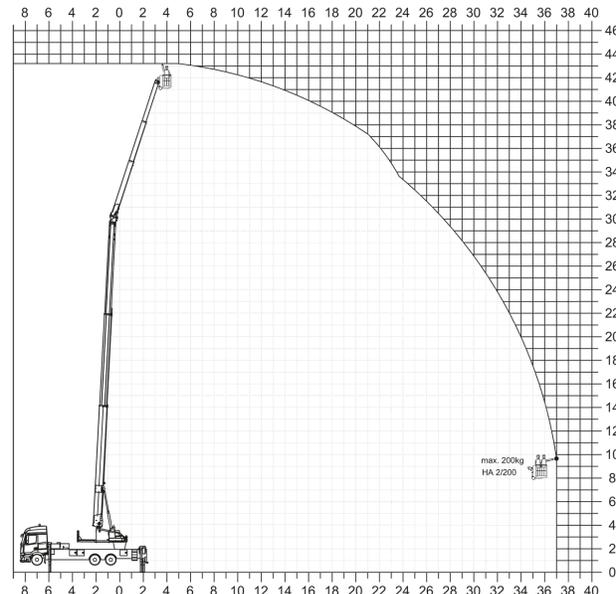

Carga	Rango	Altura
4.500 kilos	10,00 metros	31,80 metros
4.000 kilos	12,00 metros	30,80 metros
3.000 kilos	19,00 metros	25,50 metros
2.000 kilos	26,00 metros	21,00 metros
1.000 kilos	34,00 metros	21,00 metros
500 kilos	42,50 metros	9,80 metros
Función 9T		
9.000 kilos	7,00 metros	11,80 metros
6.500 kilos	9,50 metros	7,50 metros

EQUIPAMIENTO



Sistema de Pluma Klaas



Estabilizadores en V



Nivelación Automática



Plumín Hidráulico Telescópico



Doble Cilindro Basculante



Doble Cilindro Perforador



Cabestrante telescópico



Rotación continua



Sistema de control de Grúa



Radio Control Remoto XL



Conducción híbrida



Contrapeso Extensible



Paneles Completos



Modo de Seguridad Personal



Plataforma de Trabajo (opc.)



Sistema de Fijación de Accesorios (opcional)




Gancho de montaje/vidrio (opc.)



DATOS TÉCNICOS

Capacidad del gancho (stand./opc.)	4,5/9,0 toneladas
Altura del gancho	48,0m
Peso total 1	≥ 26 toneladas
Longitud de extensión	49,50 metros
Ancho de soporte (mín.)	3,04 m
Ancho de soporte (máx.)	7,00 metros
poder de tracción del cabestrante	4.500 kilos
Pluma (4.500 kg - 1.500 kg)	5,75 - 12,47 metros
Extensión 3+4 (750 kg)	18,45m

ÁREA DE TRABAJO

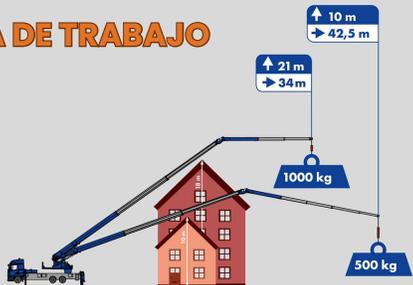

+34 953 08 05 73



info@spaincrane.es



www.spaincrane.com