

URW-806-3

(8.0t x 1.7m) / (6.0t x 3.0m)

- Anchura total 1.67m
- Radio máx. de acción 18.6m
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control remoto por radio como estándar
- Limitación de la zona de trabajo (opcional)
- Almacenamiento del plumín (extensión)
- Gancho buscador
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Indicador de carga segura



Opcional Variable Footprint
Indicador de carga segura

Capacidad 8.0t x 1.7m

Altura máxima de elevación con jib 27.8m

Altura máxima de elevación 19.5m

Longitud de pluma máxima 19.2m

Jib capacidad 1000kg


Peso 8520 - 8670kg
(Depende de la opción de combustible)



Control remoto por radio tipo
backpack opcional

Con la capacidad de levantar hasta 6 toneladas, el URW 806-3 es capaz de elevar a una altura máxima de gancho de 27,8 metros, un extra 5 metros más que el modelo estándar. Este gancho de búsqueda hidráulico adicional lo convierte en una máquina verdaderamente versátil y proporciona un alcance adicional para proyectos de elevación difíciles. El UNIC URW-806-3 se puede controlar desde el asiento de conducción del operador o mediante un control remoto por radio completamente funcional para la colocación precisa de las cargas. El control remoto por radio opcional Backpack también ofrece a los operadores un control y una precisión inigualables.

ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

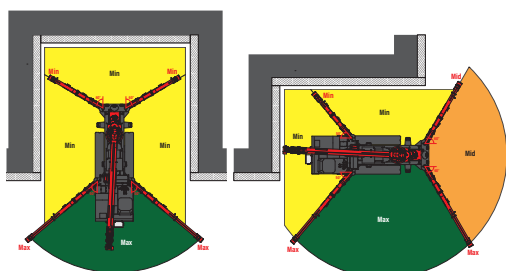

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	8.0t x 1.7m
Max radio de acción	max:	18.6m (21m con plumín hidráulico)
Altura máxima de elevación	aprox:	19.5m (25.2m con plumín hidráulico, 27.8m con gancho fijo)
Longitud de la cuerda	max:	17.7m (caída 6), 23.75m (caída 4), 49.5m (caída 2), 101m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	5610mm (l) x 1670mm (w) x 2185mm (h)
Peso	peso sin carga:	8520kg (8670kg con opción eléctrica)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 5 layers y caída 6s)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	4.80 - 19.20m
	velocidad telescópica:	14.4m/52 segundos
	tipo de pluma:	6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° / 16.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.9km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical) 20° (transversal)
	longitud de la rodadura:	2240mm
	presión de la rodadura:	43.6kPa (0.44kg/cm²)
	anchura de la rodadura:	400mm
Motor	fabricante:	Kubota
	combustible:	diesel (suministro eléctrico opcional)
	rendimiento máximo:	18.5kW/2200rpm
	método de inicio:	eléctrico
	capacidad del tanque:	74 litros
Eléctrico motor	suministro:	75kW
	voltaje:	400v AC 50/60hz
Equipo estándar	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga, limitación de la zona de trabajo, 800kg de capacidad de plumín hidráulico	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 ganchos, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador 800kg, control remoto por radio con muestra de resultados, registro de datos, cámara frontal, limitación de la zona de trabajo, opción de huella variable, control remoto por radio tipo backpack	

MINI GRÚA ARAÑA


CON PLUMA HIDRÁULICA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES DEL PLUMA HIDRÁULICA (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

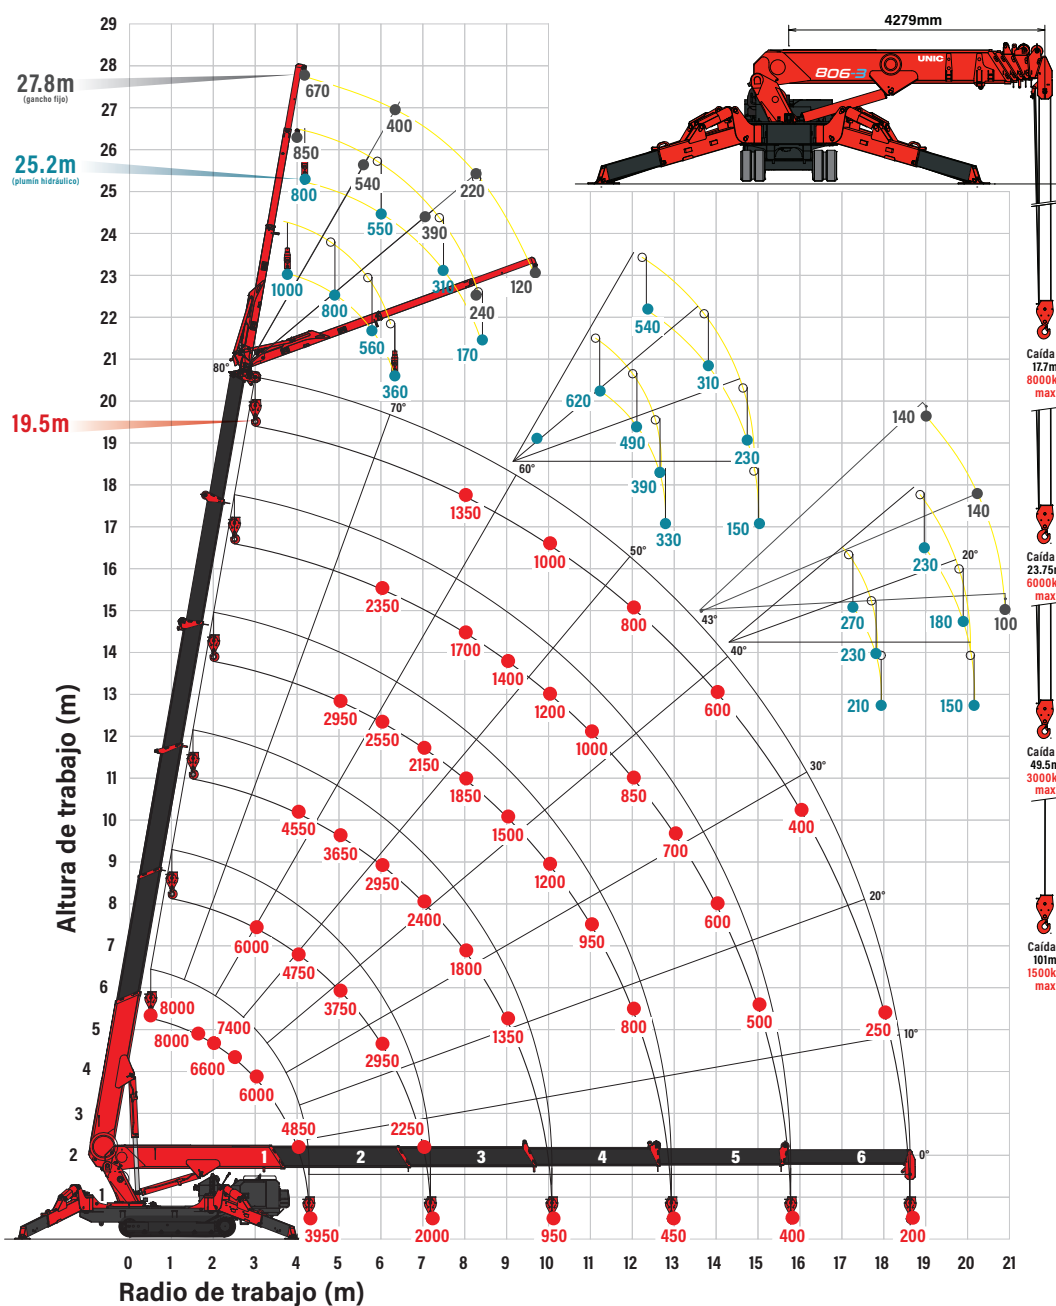


PLUMA HIDRÁULICA

Capacidad	1000kg (una sola línea) 850kg (gancho buscador)
Longitud	6.0m (una sola línea) 750m (gancho buscador)
Peso	530kg
Ángulos de inclinación	0°, 20°, 40°, 60°



ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

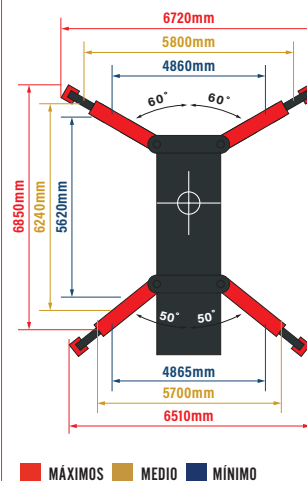

DIMENSIONES

