

URW-806

(8.0t x 1.7m) / (6.0t x 3.0m)


- Anchura total 1.67m
- Radio máx. de acción 18.6m
- Diesel con suministro eléctrico opcional
- Aumento de longitud cero con opción eléctrica
- Control remoto por radio como estándar
- Almacenamiento del plumín (extensión opcional)
- Gancho buscador (opcional)
- Limitación de la zona de trabajo (optional)
- Huella variable (optional)
- Activación de la válvula reguladora inteligente por economía y medioambiente



Control remoto por radio como estándar




Indicador de carga segura de serie

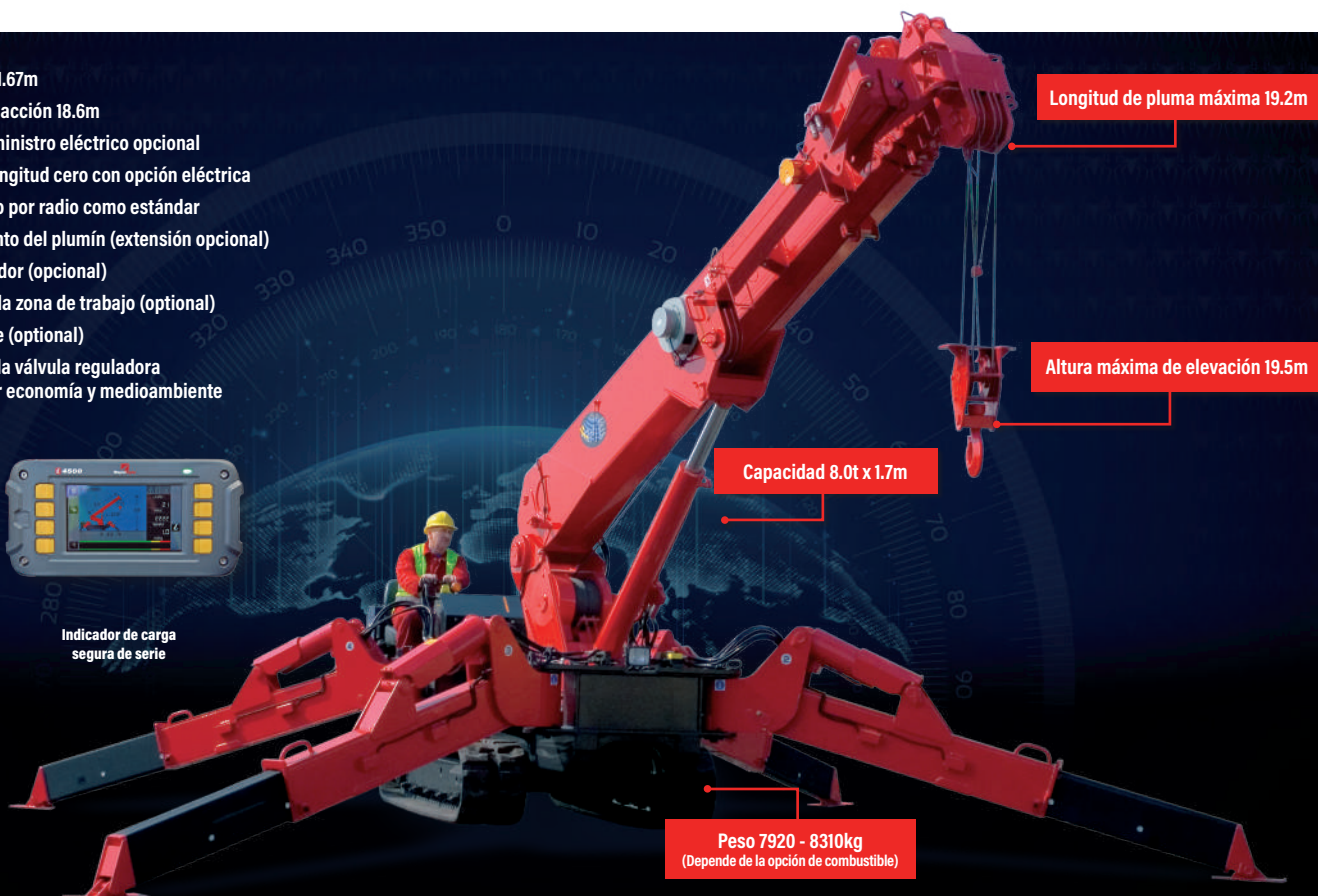

El modelo URW-806 puede levantar grandes pesos dentro del mundo de las mini grúas. Cuenta con una capacidad de 8 toneladas a 1.7 m y una altura de gancho de 19.5m. Es una de las grúas UNIC con mayor capacidad, a pesar de sus 1670mm de grosor, puede llegar a puertas dobles. Para añadir flexibilidad de elevación, el URW-806 cuenta con un gancho buscador opcional y una pluma telescópica de 3.1m, proporcionando de este modo una altura de gancho máxima de 22.7m.



ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

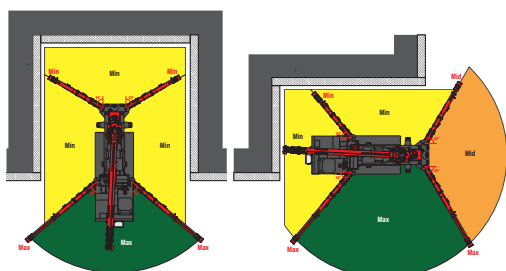

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de la grúa	capacidad:	8.0t x 1.7m
Max radio de acción	max:	18.6m
Altura máxima de elevación	URW-706-2:	19.5m (22.7 m con fogue manual de segunda etapa)
Longitud de la cuerda	max:	17.7m (caída 6), 23.75m (caída 4), 49.5m (caída 2), 101m (caída 1)
Dimensiones	plegado:	5610mm (l) x 1670mm (w) x 2185mm (h)
Peso	peso sin carga:	7920kg (8080kg con opción eléctrica) (8310kg con gancho buscador y plumín incorporados)
Cargas puntuales	Debido a diversas variables, las cargas puntuales sólo están disponibles si se solicitan previamente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 5 layers y caída 6s)
Sistema telescópico	longitud de pluma :	4.80 - 19.20m
	velocidad telescópica:	14.4m/52 segundos
	tipo de pluma:	6 secciones, pluma telescópica hidráulica, construcción de caja hexagonal
Ángulo/velocidad de la grúa	aprox:	0 - 80° /16.0 segundos
Ángulo/velocidad de giro	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	transmisión:	hidrostático, continuo hacia delante o hacia atrás
	velocidad de transporte:	0 - 2.9km/h
	gradeabilidad:	± 20° (vertical) 20° (transversal)
	longitud de la rodadura:	2240mm
	presión de la rodadura:	43.6kPa (0.44kg/cm²)
Motor	anchura de la rodadura:	400mm
	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	diesel (suministro eléctrico opcional)
	rendimiento máximo:	23.5kW (32.0PS) / 2500min rpm
	método de inicio:	eléctrico
Eléctrico motor	capacidad del tanque:	74 litros
	suministro:	75kW
Equipo estándar	voltaje:	400v AC 50/60hz
	limitador de momento controlado por ordenador (indicador de carga segura), control remoto por radio, alarma de giro excesivo, sistema de voz de advertencia inteligente controlado por ordenador, funcionamiento multi función por control remoto por radio, activación de la válvula reguladora inteligente, almacenamiento automático del gancho, alarmas de sobrecarga, luces de advertencia de sobrecarga	
Equipo opcional	caída de 1 gancho, caída de 2 gancho, suministro eléctrico doble (400v), rodamientos poco marcados, limitación de giro, gancho buscador 800kg, plumín 800kg con línea de parte simple, control remoto por radio con muestra de resultados, registro de datos, cámara frontal, limitación de la zona de trabajo, opción de huella variable, control remoto por radio tipo bellypack	


MINI GRÚA ARAÑA



HOJA DE
ESPECIFICACIONES

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS NOMINALES (kg) Y CAÍDAS DEL GANCHO

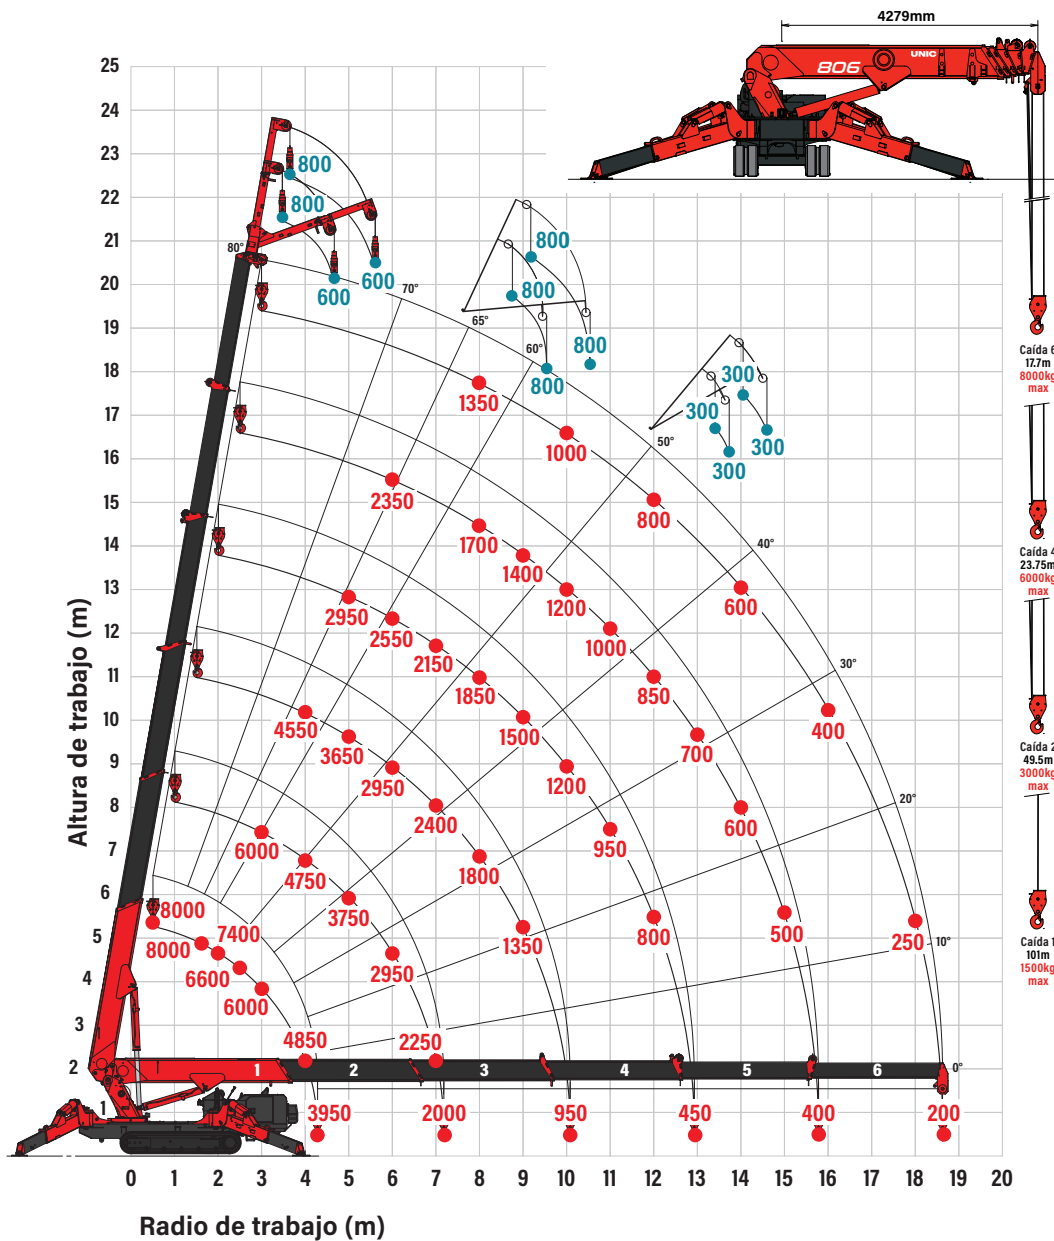

PLUMÍN CON GANCHO PEQUEÑO - 800kg




Capacidad 800kg
Longitud 2.21m
Ángulos de inclinación 0°, 20°, 40°, 60°

GANCHO BUSCADOR - 800kg




Capacidad 800kg
Longitud 2.1-3.1m
Ángulos de inclinación 0°, 20°, 40°, 60°

ESTABILIZADORES MÍNIMO, MEDIO Y MÁXIMO

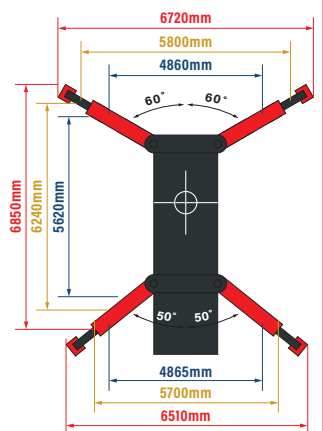

■ MÁXIMOS ■ MEDIO ■ MÍNIMO


DIMENSIONES

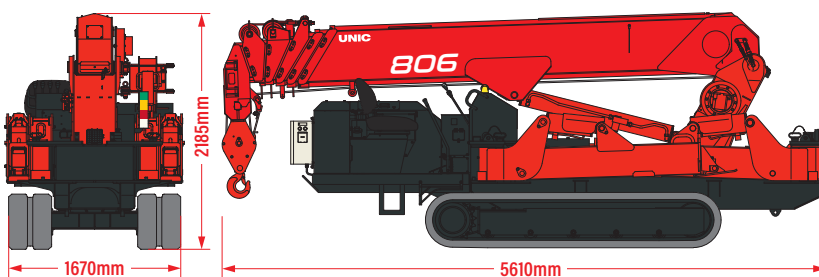

OPCIONES



Control remoto por radio tipo
bellpack opcional



Variable Footprint Indicator
de carga segura opcional