
Klaas

Theo25V






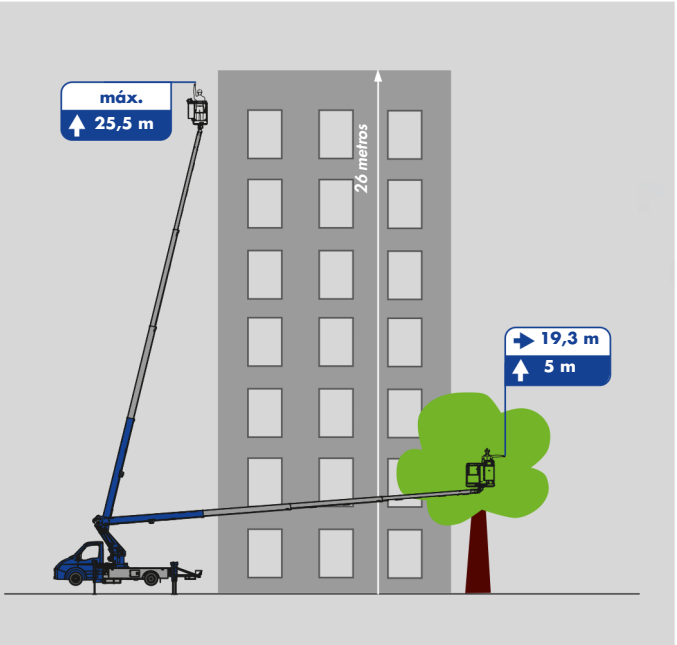

- Altura de trabajo: 25,5 m
- Radio de trabajo de 19,3 m con 100 kg
- Manejo sencillo


Diagrama de rango de trabajo

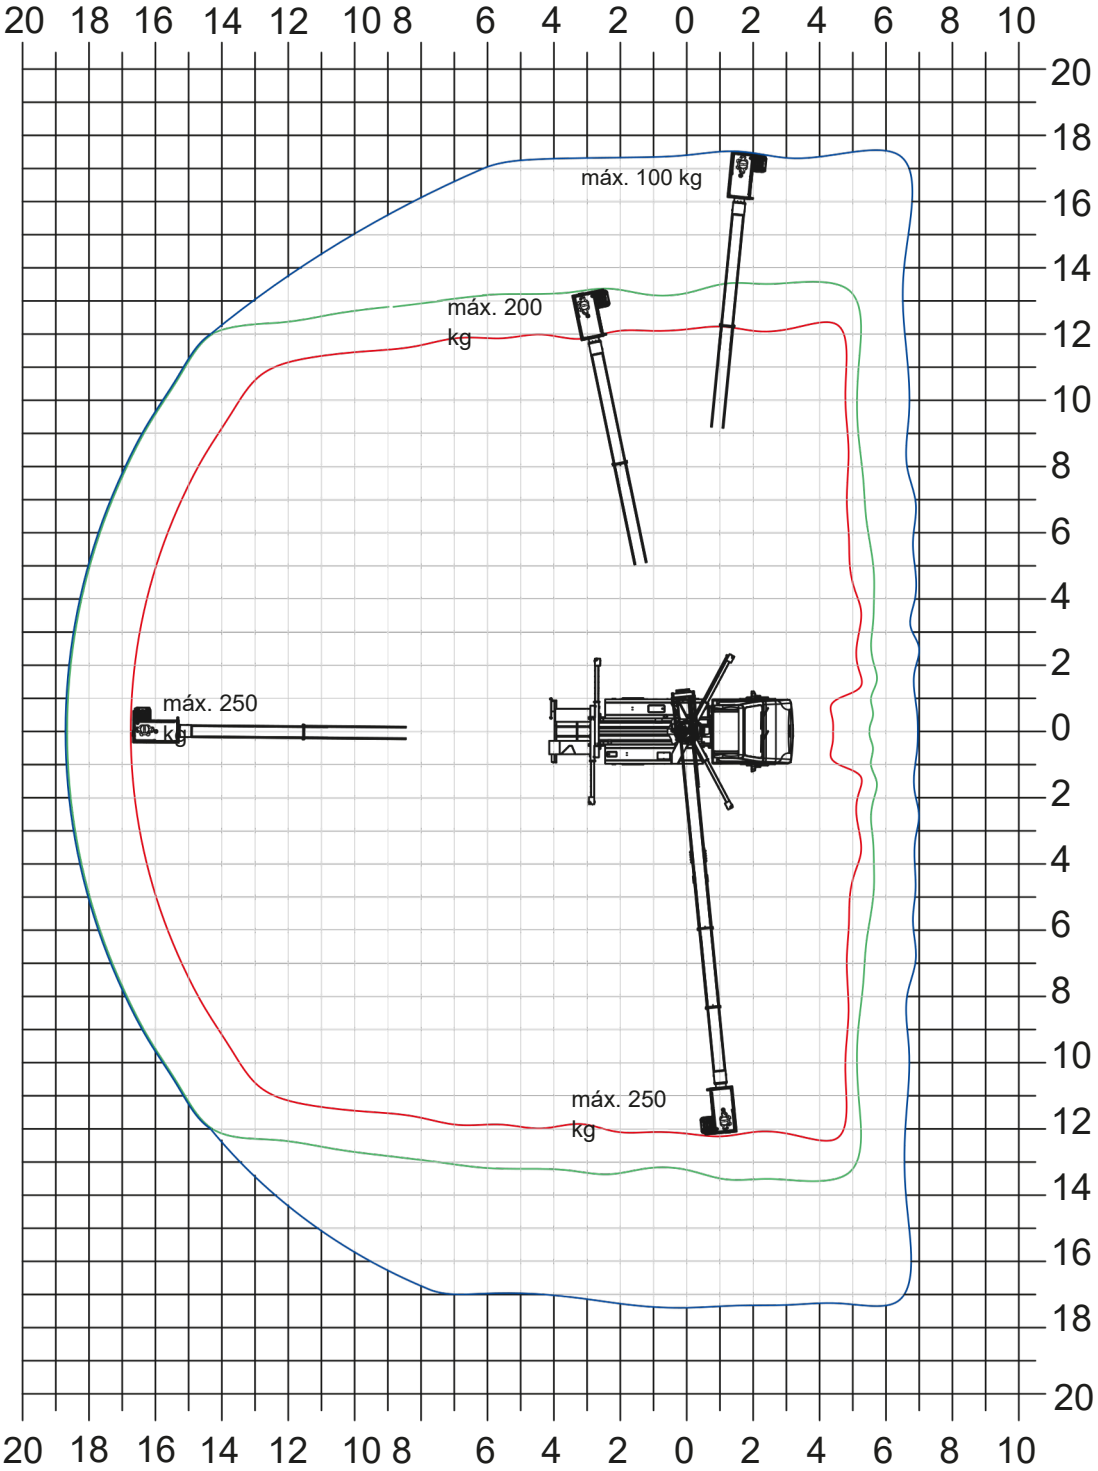

El rango de funcionamiento varía según el tipo de camión.

Diagrama de rango de funcionamiento


Alcance hacia atrás

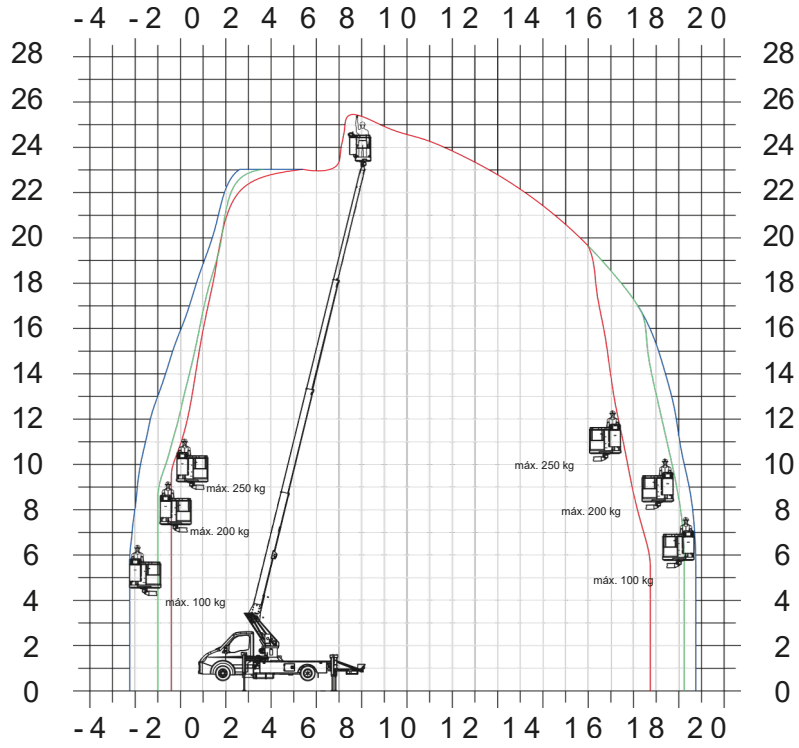

Rango de funcionamiento hacia atrás

Carga	Rango	Altura
100 kg	19,30 m	5,00 m
200 kg	18,80 m	5,00 m
250 kg	17,30 m	5,00 m
Altura máxima de trabajo		25,50 m

Alcance hacia el lado

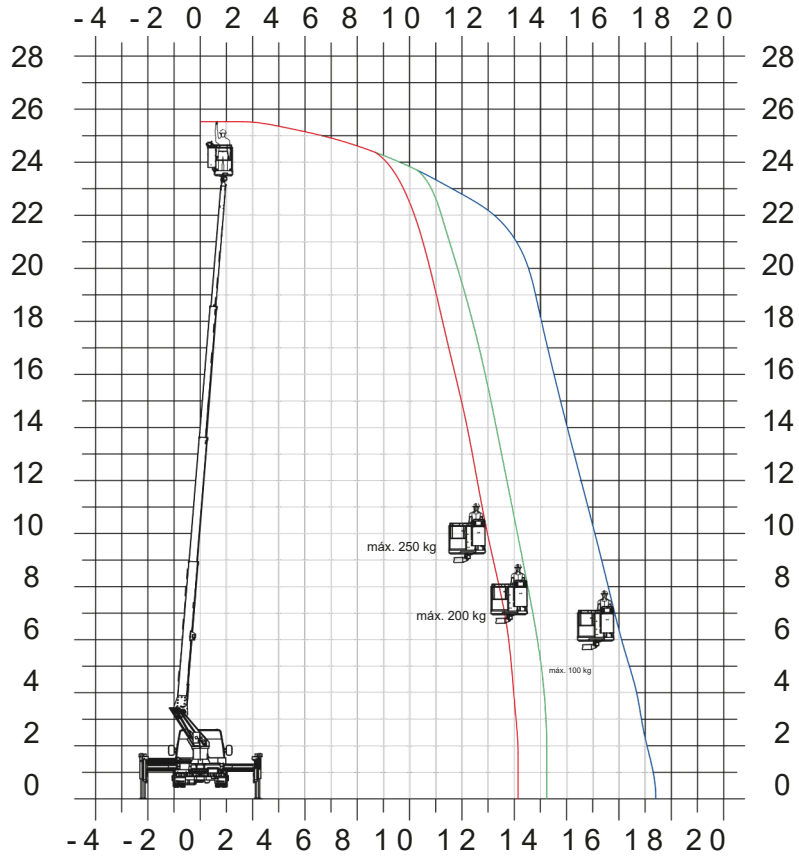

Rango de funcionamiento hacia el lateral

Carga	Rango	Altura
100 kg	17,30 m	4,00 m
200 kg	13,50 m	4,00 m
250 kg	12,50 m	4,00 m
Altura máxima de trabajo		25,50 m

El rango de funcionamiento varía según el tipo de camión.

Klaas

Theo25V

Especificaciones técnicas

Cesta de trabajo	
Capacidad máxima de la cesta	250 kg
Ángulo de rotación de la cesta	+/- 90°
Cesta de trabajo grande	1,40 x 0,70 m

Alcance	
Altura de trabajo	25,50 m
Alcance hacia atrás (100 kg)	19,30 m
Alcance lateral (100 kg)	17,30 m
Rango de giro	+/- 180°


Estabilizadores en forma de V	
Longitud máxima del estabilizador	4,14 m
Ancho del estabilizador (mín.)	2,20 m
Ancho máximo del estabilizador	frente 4,50 m parte trasera 4,25 m
Soporte lateral de ancho de estabilizador	3,35 m

Accionamiento de la toma de fuerza (PTO)


Vehículo	
Altura	aprox. 3,00
Peso total	≥ 3,5 t

Disponible con chasis basado en el Iveco Daily o el Mercedes Sprinter.


Alcance

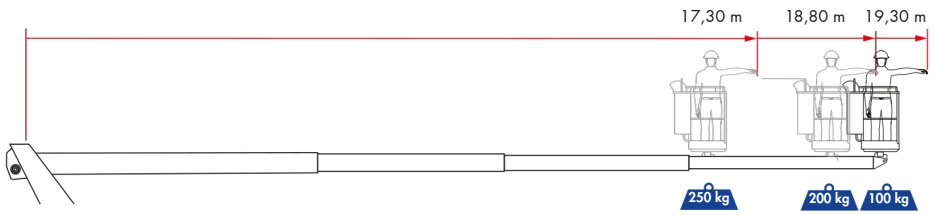

Estabilizadores

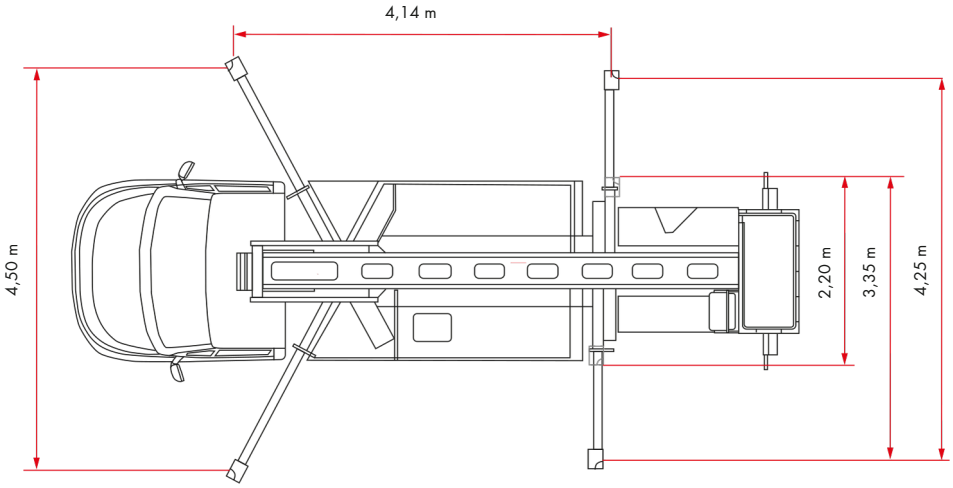

Vehículo (Iveco Daily)

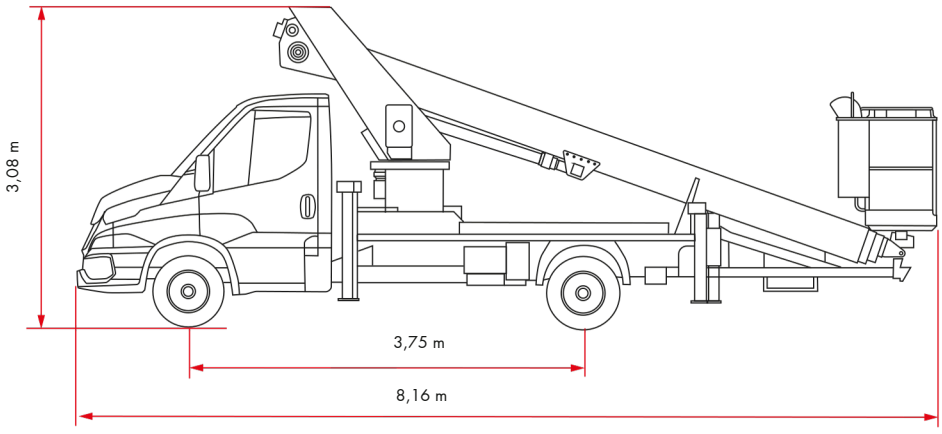

Sujeto a cambios técnicos. Todas las especificaciones son aproximadas. Nos reservamos el derecho a modificar las funciones y los servicios. La información refleja el rendimiento del dispositivo en el momento de la impresión.

Spain Crane internacional
distribuidor KLAAS

Avda. Úbeda, 86 - Mancha Real (Jaén)
info@spaincrane.es

953 08 05 73
640 23 83 33