VGS 500

VENTOSA PARA PANELES



La pinza de vacío VGS500 es una ventosa tanto para el montaje de placas de paneles sándwich, paneles de pared y techo, como para el montaje y movimiento de ventanas, cristales, archivos de grandes dimensiones y otras superficies planas.

CARACTERÍSTICAS VGS500

- Capacidad máxima de carga de la placa de succión estándar: 500 kg.
- Dimensiones de la placa de succión estándar: 800 x 400 mm.
- Alimentación por batería de 12 V. Cargador incluido.
- Peso: 44 kg.
- Peso del carro de transporte: 24 kg.
- Ruido: <78 dB.
- Sistema de vacío de circuito único.
- Rango de temperatura: de +3 °C a +40 °C.
- Vacío de trabajo mín./máx.: -0,6/-0,8 bar.
- Dispositivo digital integrado de medición y monitorización de vacío.
- Diseño compacto con carro de transporte.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Succión en placa 1000x500 (capacidad 1000 kg)
- control remoto (para vacío)
- sistema de vacío de dos circuitos





PINZA CON CARRO DE TRANSPORTE




Control remoto
(opcional)









Ruedas adaptadas
a escaleras

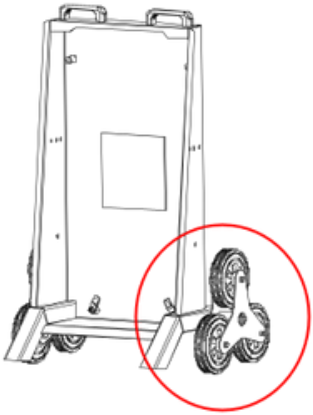

Posibilidad de rotación del cuerpo respecto
a las ventosas 360° con bloqueo cada 90°





DIMENSIONES

