
Klaas

Rudi21






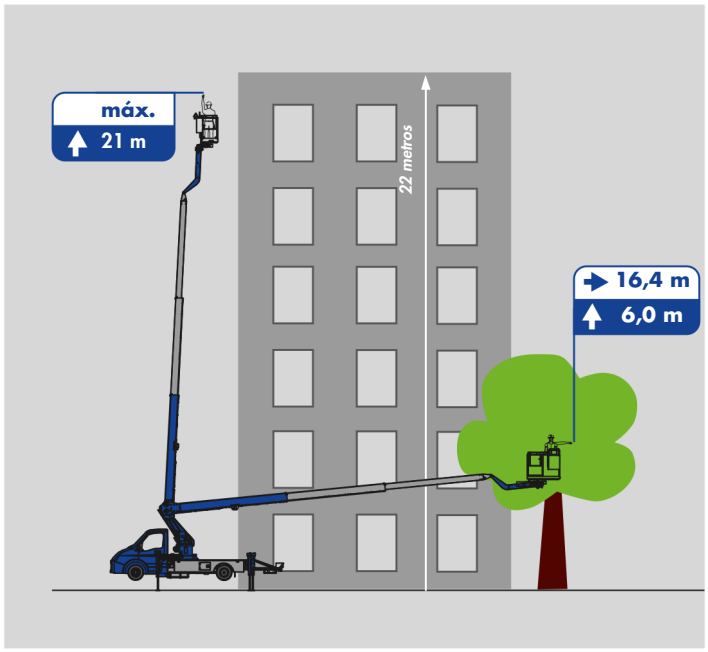

- Altura de trabajo: 21 m
- Radio de trabajo de 16,40 m con 250 kg
- Pluma flexible con brazo tipo cesta

Diagrama de rango de funcionamiento

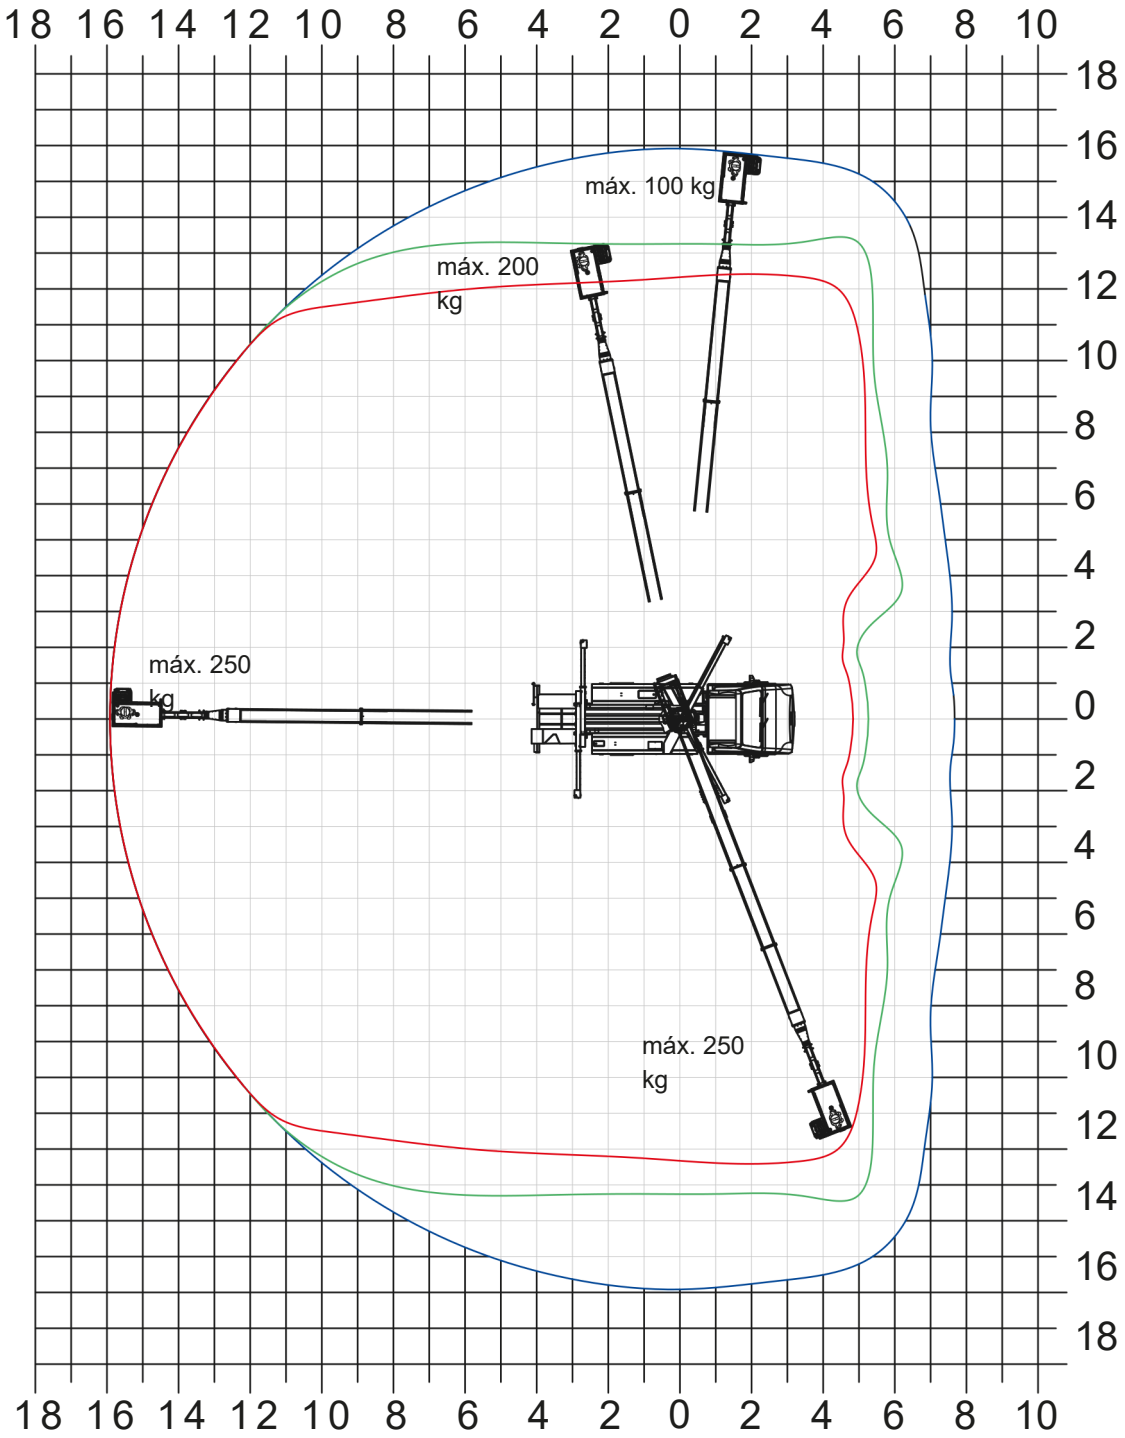


El rango de funcionamiento varía según el tipo de camión.

Spain Crane internacional
distribuidor KLAAS
Avda. Úbeda, 86 - Mancha Real (Jaén)
info@spaincrane.es
953 08 05 73
640 23 83 33

Diagrama de rango de funcionamiento


Alcance hacia atrás

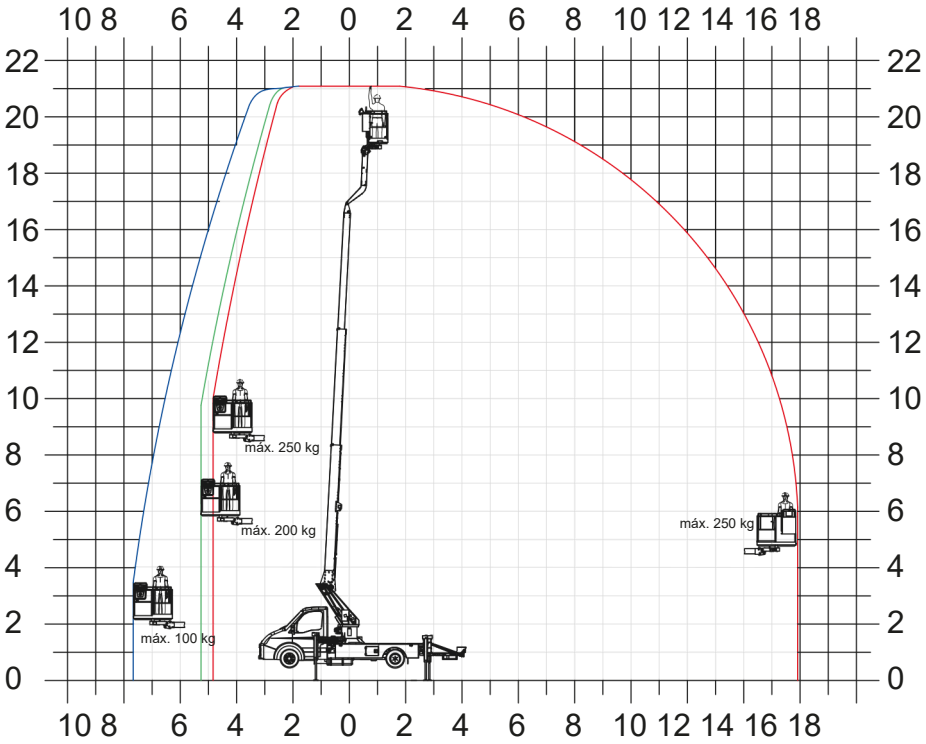

Rango de carga hacia atrás

Carga	Rango	Altura
100 kg	16,40 m	6,00 m
200 kg	16,40 m	6,00 m
250 kg	16,40 m	6,00 m
Altura máxima de trabajo		21,00 m

Alcance hacia el lado

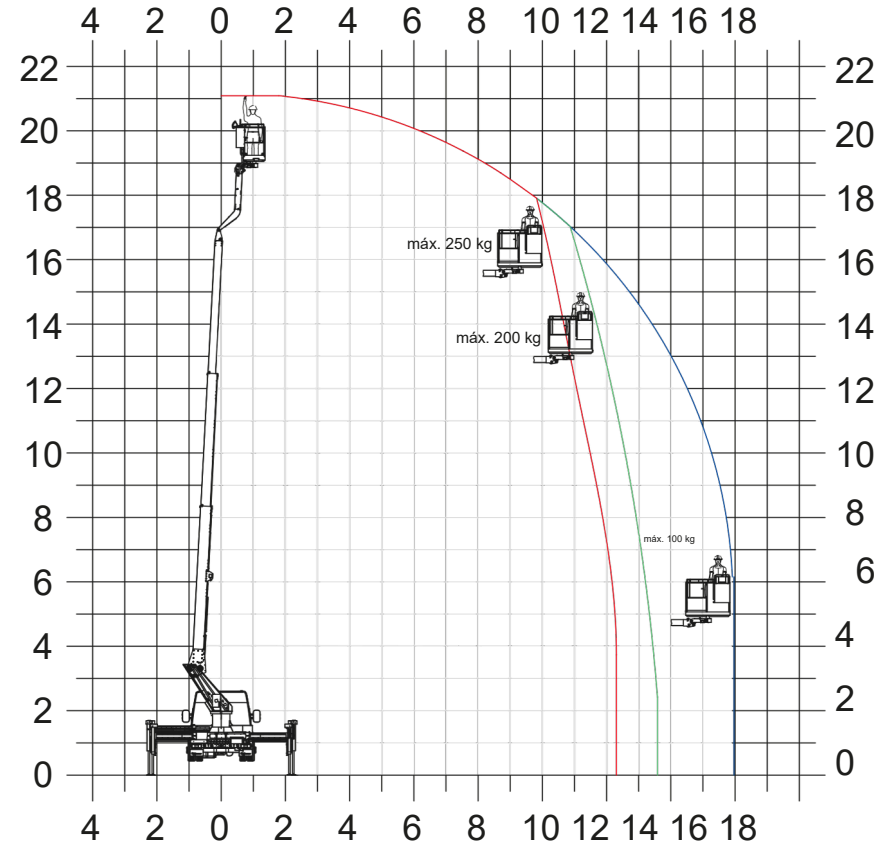

Rango de carga lateral

Carga	Rango	Altura
100 kg	16,40 m	4,00 m
200 kg	14,00 m	3,00 m
250 kg	12,80 m	4,00 m
Altura máxima de trabajo		21,00 m

El rango de funcionamiento varía según el tipo de camión.

Especificaciones técnicas

Cesta de trabajo	
Capacidad máxima cesta	250 kg
Ángulo de rotación máx.	180°
Cesta de trabajo grande	1,40 x 0,70 m

Alcance	
Altura de trabajo	21,00 m
Alcance en la parte trasera (250 kg)	16,40 m
Alcance lateral (250 kg)	12,80 m
Rango giro	rotación continua


Estabilizadores en forma de V	
Longitud máxima del estabilizador	4,14 m
Ancho del estabilizador (mín.)	2,20 m
Ancho máximo del estabilizador	frente 4,50m espalda 4,25m
Soporte lateral de ancho de estabilizador	3,35 m

Concepto de accionamiento de la toma de fuerza (PTO)


Vehículo	
Altura	aprox. 3,00
Peso total	m ≥ 3,5 t

Disponible con chasis basado en el Iveco Daily o el Mercedes Sprinter.


Auge

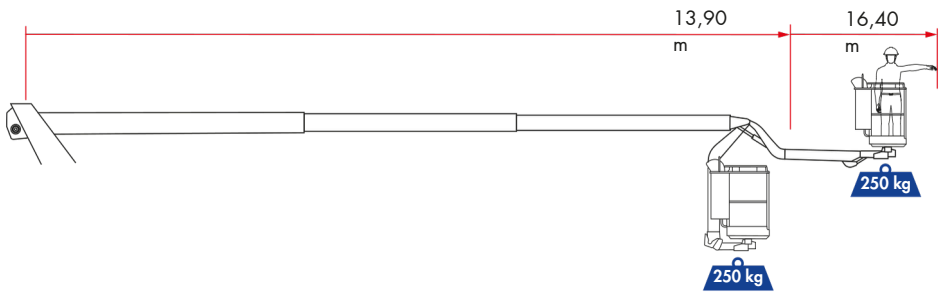

Estabilizadores

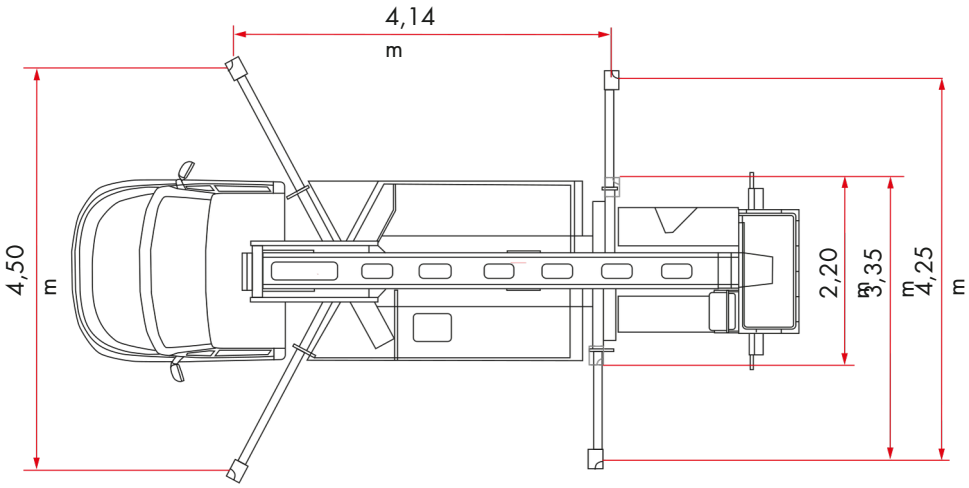

Vehículo (Iveco Daily)

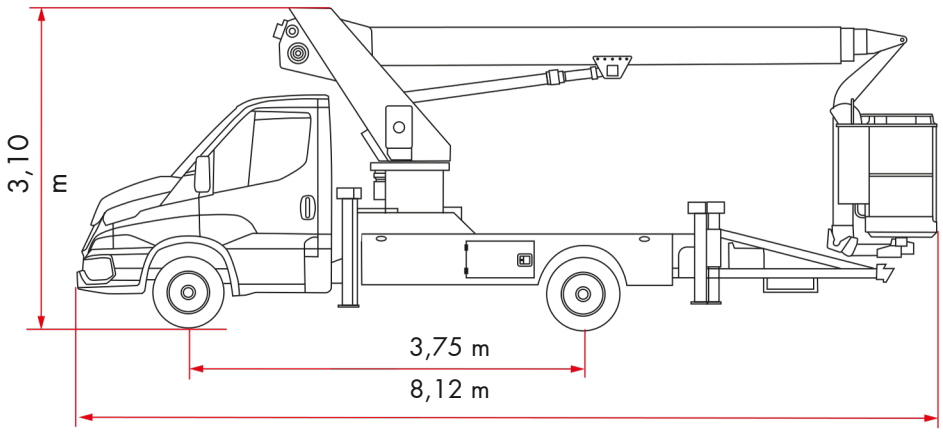

Sujeto a cambios técnicos. Todas las especificaciones son aproximadas. Nos reservamos el derecho a modificar las funciones y los servicios. La información refleja el rendimiento del dispositivo en el momento de la impresión.

Spain Crane internacional
distribuidor KLAAS

Avda. Úbeda, 86 - Mancha Real (Jaén)
info@spaincrane.es

953 08 05 73
640 23 83 33